


BOMBAS PERISTÁLTICAS INDUSTRIALES BAJA PRESIÓN



SERIE BET MPB

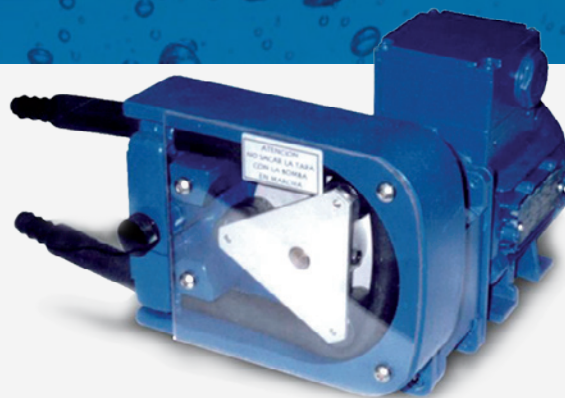

EJECUCIÓN

Las bombas serie BET MPB van provistas de una manguera flexible de elastómero, que es el único elemento en contacto con el líquido a bombear que, mediante un rotor equipado de tres rodillos, produce el desplazamiento del fluido hacia afuera de la bomba

CARACTERÍSTICAS

Bombas auto-aspirantes y volumétricas muy apropiadas para productos químicos, líquidos viscosos y sensibles:

- Económicas
- Reversibles y silenciosas
- Fácil cambio del tubo
- Escaso mantenimiento
- Pueden funcionar en seco

El movimiento rotativo del rotor es producido por un motor reductor de 1/8 C.V. monofásico o trifásico, acoplado directamente, con varias relaciones de reducción. Cuerpo de bomba de aluminio con acabado de Epoxi. Portarrodillos en aluminio anodizado. Se suministran normalmente con tubo de tygon o bien en neopreno, alimentario, pharmed u otros.


APLICACIONES

Las bombas BET MPB pueden utilizarse para dosificar entre otros líquidos: detergentes, sosa cáustica, lejías, agua con cal, esmaltes, colorantes, barnices, ácido sulfúrico, polielectrolitos, lodos industriales, floculantes y polímeros, productos para cosmética, jabones, geles, mostazas, melazas, etc.

BOMBAS PERISTÁLTICAS INDUSTRIALES BAJA PRESIÓN



SERIE BET MPB

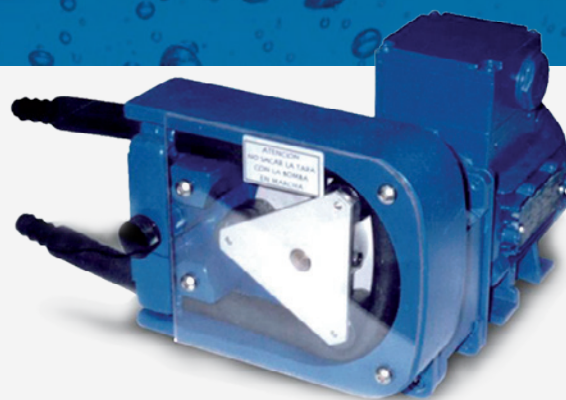

RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO	CAU- DAL (l/h)	VOLTAJE	R.P.M.	C.V.	ØTUBO INT (mm)	MATERIAL TUBO/MEMBRANA	PESO (Kg)
MPB-3035.6	16	230 V o 230/400 V	35	1/8	6,4	N/NA/TY	6
MPB-3035.9	31	230 V o 230/400 V	35	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	6
MPB-3086.6	40	230 V o 230/400 V	86	1/8	6,4	N/NA/TY	6
MPB-3086.9	78	230 V o 230/400 V	86	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	6
MPB-3118.6	56	230 V o 230/400 V	118	1/8	6,4	N/NA/TY	6
MPB-3118.9	103	230 V o 230/400 V	118	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	6
MPB-6035.9	40	230 V o 230/400 V	35	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	7
MPB-6035.12	70	230 V o 230/400 V	35	1/8	12,7	N/NA/TY	7
MPB-6086.9	108	230 V o 230/400 V	86	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	7
MPB-6086.12	177	230 V o 230/400 V	86	1/8	12,7	N/NA/TY	7


Correspondencia materiales: N (Norprene) / NA (Norprene alimentario) / TY (Tygon) / Ph (Pharmed)

Ø Membranas 3,2 mm

BOMBAS PERISTÁLTICAS INDUSTRIALES BAJA PRESIÓN



SERIE BET MPB

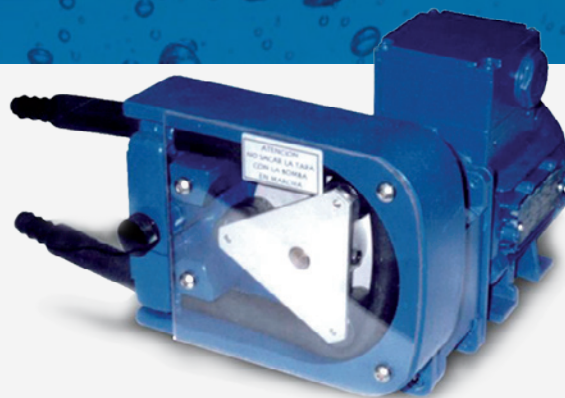

RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO	CAU- DAL (l/h)	VOLTAJE	R.P.M.	C.V.	ØTUBO INT (mm)	MATERIAL TUBO/MEMBRANA	PESO (Kg)
MPB-6118.9	134	230 V o 230/400 V	118	1/8	9,5	N/NA/TY/Ph	7
MPB-6118.12	226	230 V o 230/400 V	118	1/8	12,7	N/NA/TY	7
MPB-8035.12	101	230 V o 230/400 V	35	1/8	12,7	N/NA/TY	8
MPB-8035.16	140	230 V o 230/400 V	35	1/8	15,9	N/NA	8
MPB-8086.12	245	230 V o 230/400 V	86	1/8	12,7	N/NA/TY	8
MPB-8086.16	364	230 V o 230/400 V	86	1/8	15,9	N/NA	8
MPB-8118.12	352	230 V o 230/400 V	118	1/8	12,7	N/NA/TY	8
MPB-8118.16	462	230 V o 230/400 V	118	1/8	15,9	N/NA	8
MPB-9035.19	262	230 V o 230/400 V	35	1/8	19	SANT	12
MPB-9086.19	665	230 V o 230/400 V	86	1/8	19	SANT	12
MPB-9118.19	850	230 V o 230/400 V	118	1/8	19	SANT	12


Correspondencia materiales: N (Norprene) / NA (Norprene alimentario) / TY (Tygon) / Ph (Pharmed)

Ø Membranas 3,2 mm

BOMBAS PERISTÁLTICAS INDUSTRIALES BAJA PRESIÓN



SERIE BET MPB

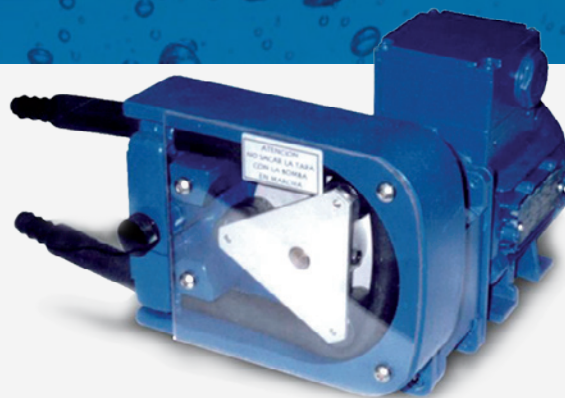

LÍMITES DE EMPLEO

Velocidad máxima: 141 r.p.m.
Viscosidad máxima: 1.000 cPs.
Altura máxima: 14 metros
Temperatura máxima: 60/80°C
Caudal máximo: 500 litros/hora
Altura de aspiración máxima: 6 metros

No utilizar para disolventes.

También a 12v.

- Disponemos de las series BET PER para presiones y caudales superiores.
- Disponemos de un variador de frecuencia pequeño.