


BOMBAS DE CAÑA PARA VACIADO DE BIDONES



SERIE BET VBD

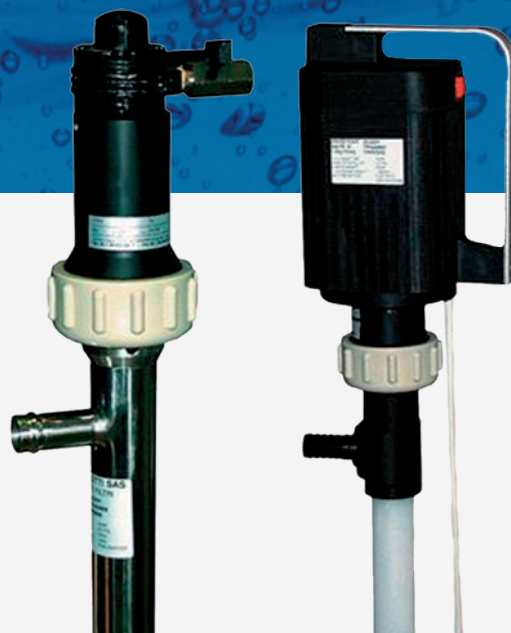

EJECUCIÓN

Cuando se trata de trasegar fluidos corrosivos desde barriles, no existe mejor herramienta que una bomba de P.P, Inox o P.V.D.F con caña de 900mm o 1200mm.

CARACTERÍSTICAS

Bomba de caña portátil de fácil utilización con posibilidad de cambio de motor con una conexión rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba.

El interruptor está diseñado para que el operador lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo se puede desmontar fácilmente.

Caña equipada con un rodete en la parte inferior, lo permite el uso de motores más pequeños.

Los motores cumplen la normativa VDE con protección IP-54 clase F e incorpora protector térmico. Voltaje: 220V Monofásico de 800W. Adecuada para la elevación de líquidos de

densidad 1,8 o más viscosos (hasta 900 cPs). Boca de salida de 25mmØ.

También disponible con motor de accionamiento neumático de 250W.

APLICACIONES


Indispensable en el vaciado de bidones de 25, 60 y 200 litros para líquidos corrosivos tales como: todo tipo de ácidos y álcalis, sosa cáustica, disolvente y líquidos sin partículas en suspensión.

Para bombas y motores ATEX en las zonas clasificadas 0 y para la elevación de líquidos inflamables, es recomendable la utilización de la serie BET VB EX en INOX 316Ti.

BOMBAS DE CAÑA PARA VACIADO DE BIDONES



SERIE BET VBD

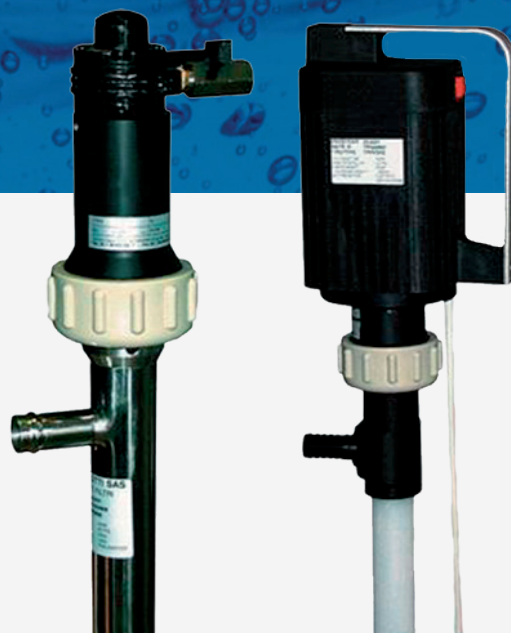

RENDIMIENTOS CON AGUA

Altura en m.c.a. | Caudal en m³/hora

POTENCIA MOTOR	R.P.M.	MATERIAL	1	2	4	5	8	PESO
800W	8.000	P.P. / P.V.D.F	4,2	3,6	2,4	1,8	0,6	5,5Kg
800W	8.000	INOX	5,7	4,8	3,6	2,4	1	11 Kg

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 5,7 m³/hora

Altura máxima: 15 m.c.a.

Temperatura máxima: 100°C en Inox, 80°C en P.V.D.F. y 60°C en P.P.

Viscosidad máxima: 900 cPs