


BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA AGUAS SUCIAS



SERIE BET BAA

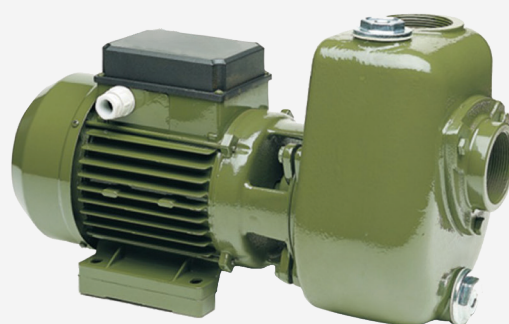

EJECUCIÓN:

La serie BET BAA son bombas autoaspirantes de impulsor abierto, lo que permite bombear líquidos turbios arenosos, barrocos o con cuerpos sólidos en suspensión.

CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - Cuerpo de bomba: | Fundición |
| - Impulsor: | Fundición |
| - Eje: | Inox Aisi-431 |
| - Cierre mecánico: | Carbón / Cerámica |
| - Protección motor: | IP 44 |
| - Bajo demanda | IP55 |
| - Tensión estándar: | 1x230V-50Hz
3x230V/400V |
| - Instalación: | Horizontal |


APLICACIONES:

Se utilizan en el sector agrícola para riego de inundación, en edificación para secar excavaciones, canales y cuencas.

BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA AGUAS SUCIAS



SERIE BET BAA

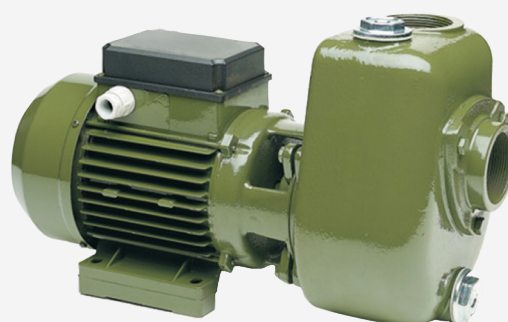

RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO	MOTOR		M/T	m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	CV	KW		l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
BET BAA-1	1	0,75	M/T	H	12	11	10,2	9,6	9	8	7	5,8	4,6	--
BET BAA-15	1,5	1,1	M/T	(mca)	16,5	15	14,3	13,3	12	10,5	8,9	7,2	5,1	3

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal máx. [m³/h]:	30
- Altura máx. [m]:	16.5
- Presión máx. funcionamiento [bar]:	6
- T máx. Fluido [°C]:	-15 / +70
- T máx. Ambiente [°C]:	+40
- Aspiración máx. [m]:	8