

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO EN BRONCE



SERIE BET BAL-B



EJECUCIÓN:

Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido. Equipadas con inversor de giro. Adecuadas para uso continuo.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba: Bronce
- Impulsor: Bronce
- Eje: Inox Aisi-316
- Estanqueidad: Retén NBR
- Bajo demanda: Retén vitón o cierre mecánico Si / Si / Vitón
- Protección motor: IP-44.
Bajo demanda IP-55
- Equipadas con inversor de giro
- Adecuadas para uso continuo

APLICACIONES:

Son bombas diseñadas para trasvasar aceites, agua de mar, gasoil y cualquier fluido con una densidad máxima de 1,1 g/m³ químicamente compatible con los materiales de construcción de la bomba sin presencia de cuerpos sólidos.

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO EN BRONCE



SERIE BET BAL-B



RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO	CV	M/T	R.P.M.	BOCAS	m.c.a. // lit/min					
					1 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
BET BAL-B-0,5	0,5	M/T	2800	¾"	28	22	15	9	3	--
BET BAL-B-0,5		M/T								
BET BAL-B-0,2	0,2	M/T	1400	¾"	12	13	--	--	--	--
BET BAL-B-0,2		M/T								
BET BAL-B-0,6	0,6	M/T	1400	1"	43	29	9	--	--	--
BET BAL-B-0,6		M/T								
BET BAL-B-2	2	M/T	2800	1"	88	83	77	67	60	43
BET BAL-B-2		M/T								
BET BAL-B-1	1	M/T	1400	1" ½	86	69	45	--	--	--
BET BAL-B-1		M/T								
BET BAL-B-1,2	1,2	M/T	1400	1" ½	130	100	68	28	--	--
BET BAL-B-1,2		M/T								
BET BAL-B-2	2	M/T	1400	2"	230	208	170	136	90	--
BET BAL-B-2,5	2,5	M/T			230	208	170	136	90	--

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO EN BRONCE



SERIE BET BAL-B




LÍMITES DE EMPLEO:

- Densidad Máx.: 1,1 g/m³.
- Temperatura Máx. Fluido: +90°C (+130°C con cierre en vitón).
- Aspiración Máx.: 6 m.
- No bombear gasolina, disolventes, etc.

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE ANILLO LÍQUIDO EN BRONCE

 **BOMBAS ESPECIALES
TORRES**

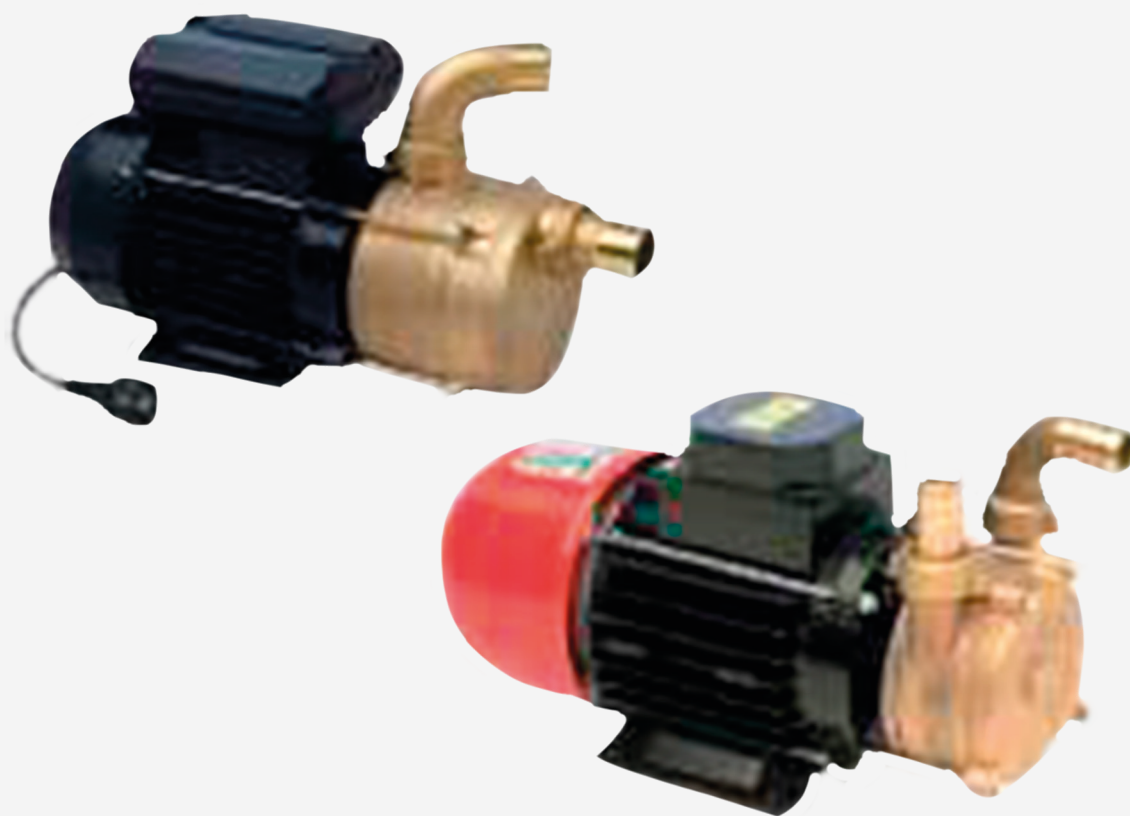

* El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las características indicadas en este folleto sin previo aviso.