


BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS



SERIE BET CME

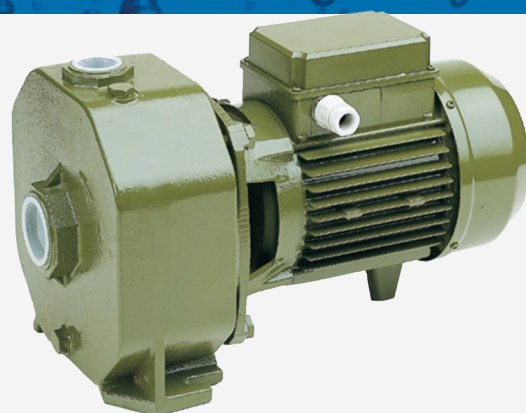

EJECUCIÓN:

Bombas centrífugas multietapas de Fe (Hierro), aptas para el bombeo de aguas limpias.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de Bomba: Fundición
- Impulsor: Resina termoplástica
Bajo demanda en latón
- Eje: Inox Aisi-431
- Cierre Mecánico: Carbón/Cerámica
- Protección Motor: IP44
- Instalación: Horizontal/Vertical


APLICACIONES:

Se utilizan en sistemas de riegos de goteo e inundación, para sacar aguas de lagos, ríos, tanques y otros sistemas industriales donde se necesitan altos caudales y pequeñas alturas.

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS



SERIE BET CME

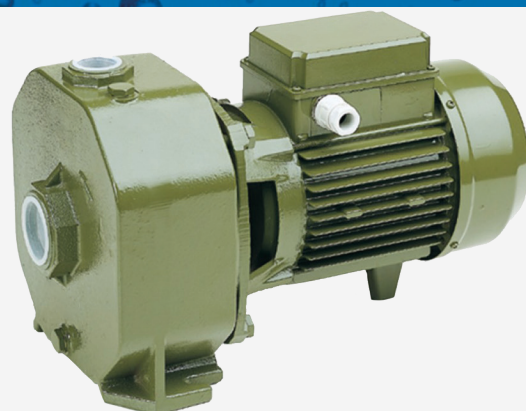

RENDIMIENTOS CON AGUA:

m.c.a. // m³/h											
MODELO	CV	M/T	BOCAS	0	1	3	5	7	9	12	14
BET CME-40	1,5	M/T	1" ½ / 1"	41	42	42	40	36	30	15	--
		M/T									
BET CME-50	2	M/T	1" ½ / 1"	50	49	49	48	45	40	28	17
		M/T									
BET CME-60	3	M/T	1" ½ / 1"	64	62	59	55	48	40	23	8
		M/T									

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máxima: 14 m³/h.
- Altura Máxima: 64 m.
- Presión Máxima Funcionamiento: 10 bar.
- T Máxima Fluido: -15 / +70°C.
- T Máxima Ambiente: +40°C.
- Aspiración Máxima: 7 con válvula de pie.